

DVR HD TURBO DS-7100HGH1-K1

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12 canales (hasta 1080p/5 MP)
- máx. 1200 m para señal HDTVI de 720p



Compresión y Grabación

- La compresión de video H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 1080p

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA (hasta 4 TB de capacidad por HDD)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Ancho de banda total de 64/72 Mbps




Especificación

Modelo	DS-7104HGHI-K1	DS-7108HGHI-K1
Grabación		
Compresión de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el modo 1080p lite está habilitado: 1080p Lite/HD 720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Cuadros por segundo	Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el acceso a la transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p Lite/HD 720p Lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el acceso a la transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 15 fps; Para el acceso a la transmisión SD: WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p Lite/HD 720p Lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 15 fps
	Sub corriente: 4CIF/CIF/ QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)	Sub corriente: CIF/ QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
Vídeo y Audio		
entrada de vídeo IP	1 canal (hasta 5 canales)	2 canales (hasta 10 canales)
	Resolución de hasta 1080p	Resolución de hasta 5MP
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada TurboHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
entrada CVBS	Apoyo	
Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	
Entrada de audio	RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio	
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales
La red		
Conexión remota	32	64
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps	
Interfaz auxiliar		
sata	1 interfaz SATA	
Capacidad	Hasta 4 TB de capacidad para cada disco	
Entrada/salida de alarma	N / A	

interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0	
General		
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A	
Consumo (sin HDD)	≤ 16W	≤ 17W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a +31 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 pulgadas)	
Peso (sin HDD)	≤ 0,8 kg (1,8 libras)	

Interfaz física

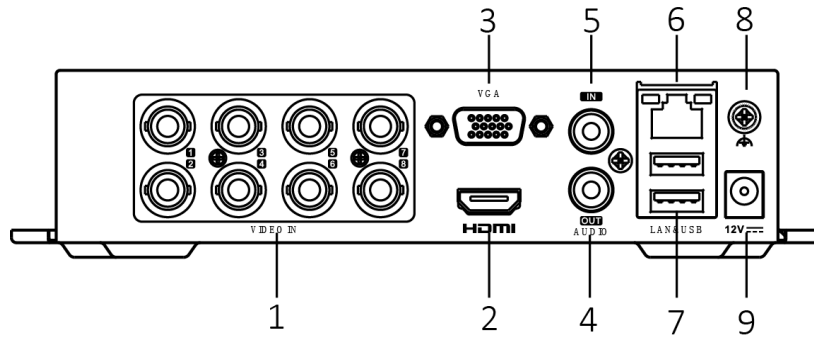

* : El panel posterior del DS-7104HGHI-K1 proporciona 4 interfaces de entrada de vídeo.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Vídeo y Audio en	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaces USB
3	Interfaz VGA	8	TIERRA
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA		

Modelo disponible

DS-7104HGHI-K1, DS-7108HGHI-K1

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

DS-2CE10DF0T-F

Cámara tipo bala fija ColorVu de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080
- Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)




Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p@25fps /30fps CVI: 1080p@25fps /30fps AHD: 1080p a 25 fps /30 fps CVBS: PAL/NTSC
mín. Iluminación	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90° 6 mm, FOV horizontal: 50°, FOV vertical: 27°, FOV diagonal: 58°
Montura del lente	M12
Alarma de luz	Alarma de luz intermitente (luz blanca), alarma de luz continua (luz blanca)
WDR (amplio rango dinámico)	WDR digital
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Menú	
Luz blanca	Apagado automático
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
CAG	Sí
Modo Día/Noche	Color
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	DWDR, BLC, LLC, Global
Reducción de ruido	DNR 3D/DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, espejo, nitidez, antibandas, luz inteligente
Interfaz	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 % <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
Consumo	máx. 2,4 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Rango de luz blanca	hasta 20m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensión	161,1 mm × 70 mm × 70 mm (6,34" × 2,76" × 2,76")
Peso	Aprox. 395 g (0,87 libras)

Modelo disponible

DS-2CE10DF0T-F

Dimensión

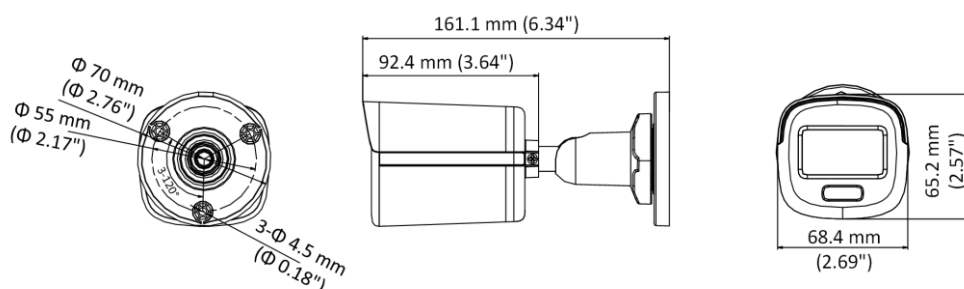

Accesorio

DS-1280ZJ-XS

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com